


SOP

Textool™ Sockets For Test and Burn In

SOP ソケット

- リード間隔が1.27mmピッチのSOP(Small Outline Package)用ソケット
- ソケット外形のコンパクト化を図った小型タイプのソケットを用意

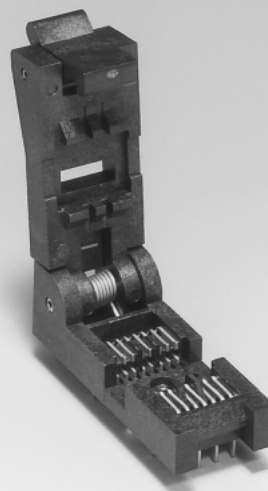

製品仕様

材料及び処理

ボディ
コンタクト
ピンジピン
スプリング

ガラス入りポリエーテルサルホン
ベリリウム銅
ステンレス鋼
ステンレス鋼

UL94V-0、色調:黒
ニッケル下地金メッキ

定 格

定格電流
使用温度

1.0A MAX.
- 55 ~ + 150

適合対象

適合パッケージ

JEDEC SOP(Small Outline Package)8、14、16、18、20、24、28ピン

関連規格

MIL-STD-202F, MIL-STD-1344A, UL94V-0

電気的特性



耐電圧
絶縁抵抗
接触抵抗

AC1000V RMS 1分間
1000MΩ以上(DC500V)
初期値 40mΩ以下(0.15mA)

オーダーインフォメーション

■ピン数	■製品番号	■ボディ幅	適合するパッケージ
			■規格(参考)
8	208-7391-55-1902	3.81(150mil)	JEDEC Pub.95 MS-012
14	214-7390-55-1902	3.81(150mil)	
16	216-7383-55-1902	3.81(150mil)	
18	216-7224-55-1902	7.62(300mil)	JEDEC Pub.95 MS-013
20	218-7223-55-1902	7.62(300mil)	
24	220-7201-55-1902	7.62(300mil)	
28	224-7397-55-1902	7.62(300mil)	
	228-7396-55-1902	7.62(300mil)	
	228-7474-55-1902	8.38(330mil)	

SOPソケット

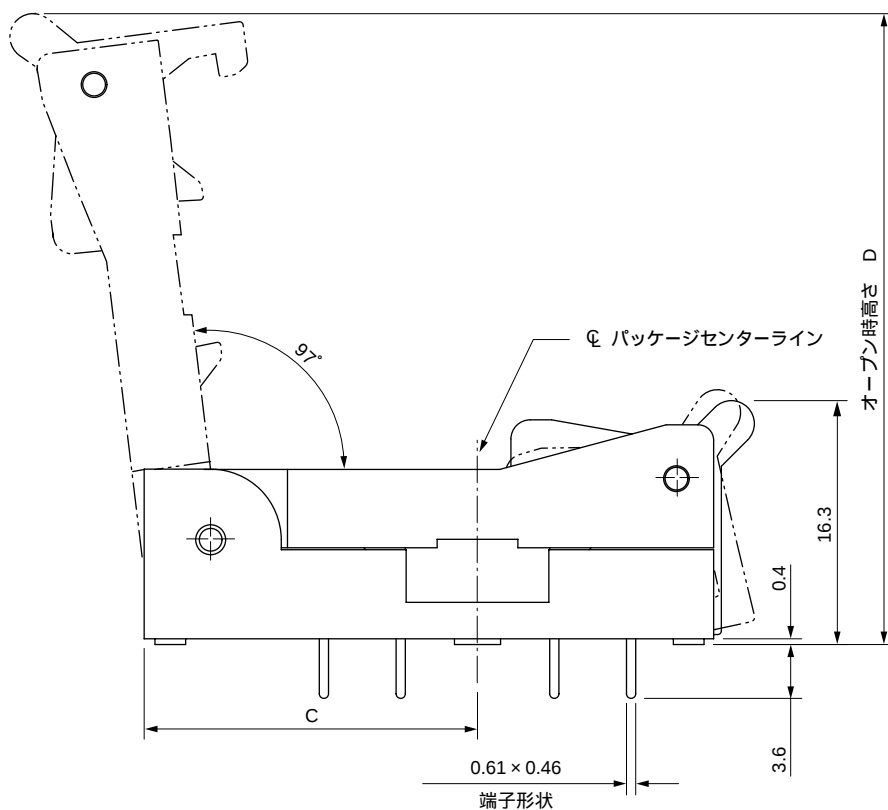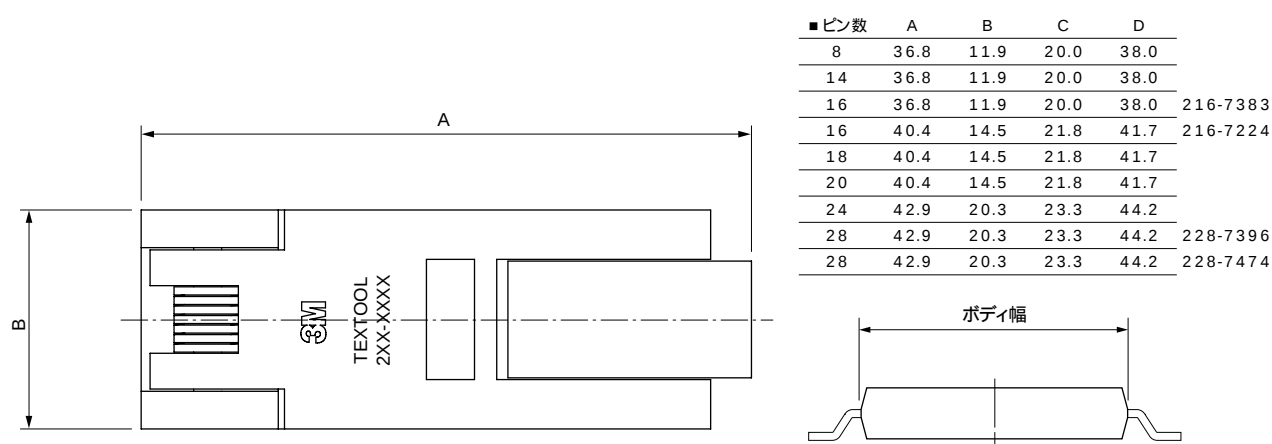


指定外寸公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位 : mm


*PCBホールパターン図は次ページに記載

SOPソケット


SOPソケット

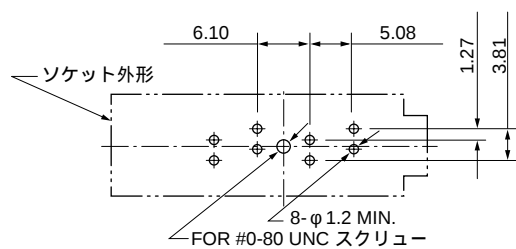


208-7391-55-1902

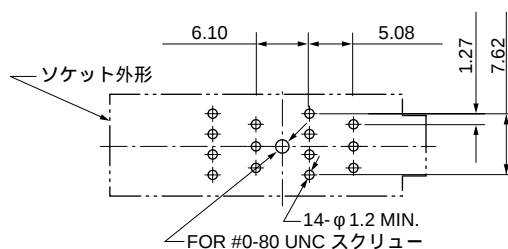


214-7390-55-1902

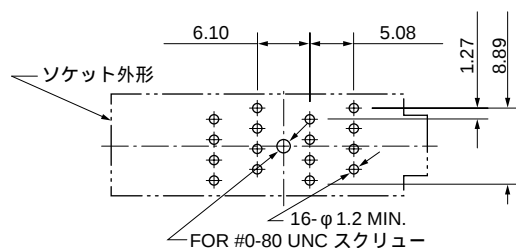


216-7383-55-1902

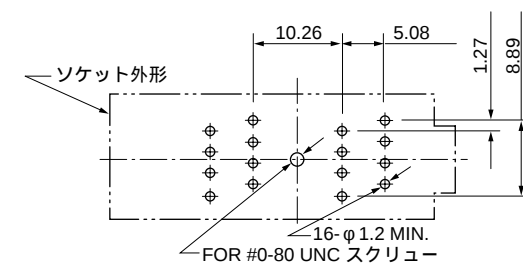


216-7224-55-1902

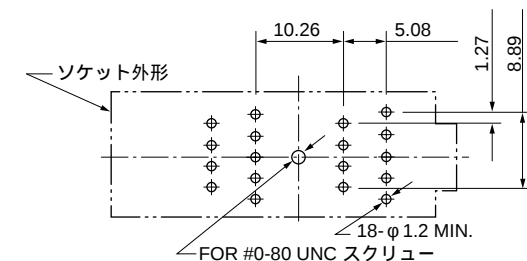


218-7223-55-1902

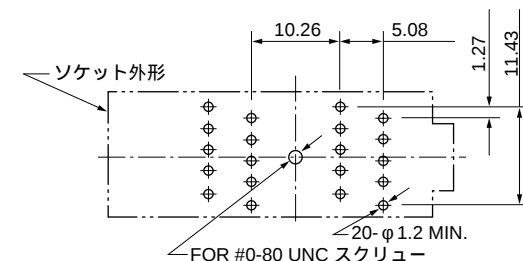


220-7201-55-1902

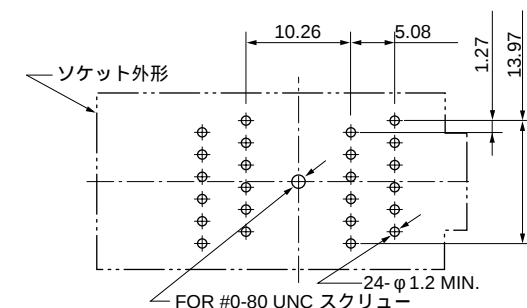

224-7397-55-1902

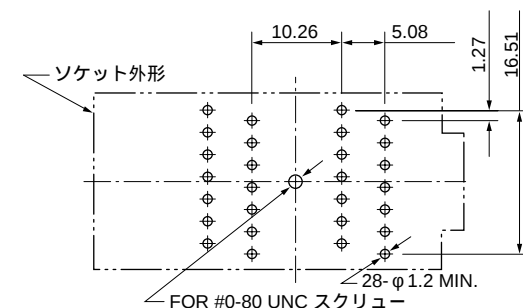

228-7396-55-1902

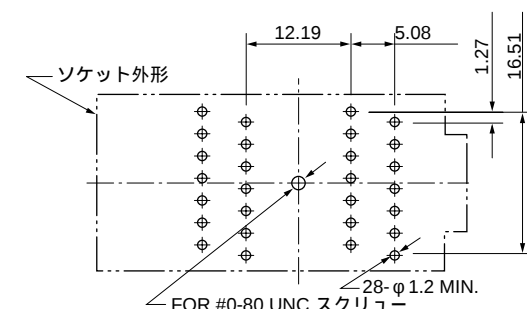

228-7474-55-1902

PCB ホールパターン参考図 (ソケット実装面側)

指定外寸法公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位 : mm